取付説明書

ディーズライト
ウォールウォッシャー
〈照明カバー〉

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく施工取り付けをしていただくために、取付説明書をよくお読みください。

〈使用表札の確認〉

◆ディーズライトウォールウォッシャーが効果的な表札はTypeAとTypeB、Cでは異なります。詳細につきましては Dea's GardenのHP、またはカタログをご覧ください。

〈施工の前に〉

◆梱包明細表（3ページ）で必要な部材、部品が揃っている事を確認してください。
◆主要寸法図（2ページ）、取付位置図（3ページ）をもとに、照明の位置を決めてください。特にサインとの位置関係は大切です。
◆この照明には交流100V仕様と直流12V仕様があります。灯具に合った電源を使用して下さい。
◆配線の方法につきましてはLEDユニットと同梱の取付説明書〈LEDユニット100V用〉または〈LEDユニット12V用〉をご覧ください。

〈安全上のご注意〉　必ずお守り下さい

◆お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠警告　「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■器具の取り付けは、取付説明書に従い確実に行う

必ず守る　取り付けに不備があると火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

■器具は必ず真下を照らすように取り付ける

必ず守る　指定方向以外に取り付けた場合、火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

■電気・配線工事は、工事店・電気店の有資格者に依頼する

必ず守る　100V仕様の電気・配線工事には資格が必要です。

■次のような場所には取り付けない

禁止　火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

- 傾斜した場所
- 取付面が本体パッキンより小さい場所
- 補強材のない薄い面（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 浴室などの湿気が多い場所

●この器具は壁面取付専用防雨型です。（防湿型ではありません。湿度の高い場所でのご使用はご遠慮下さい。）

■取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周にシール材を塗る

必ず守る



パッキンと取付面とのすき間を防水シールなどで埋めて下さい。
防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

⚠注意　「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■温度の高くなるものの上に取付けない

禁止　そのまま使用すると火災の原因になることがあります。

■付属の梱包材は取り除いて使用する

必ず守る　そのまま使用すると火災の原因になることがあります。

■主要寸法図

TypeA

●ウッドtypeA

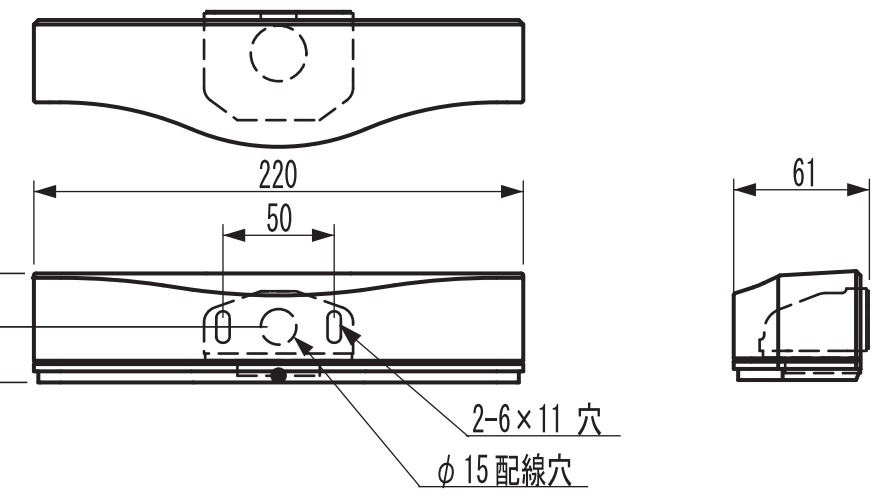

●アートモダンtypeA

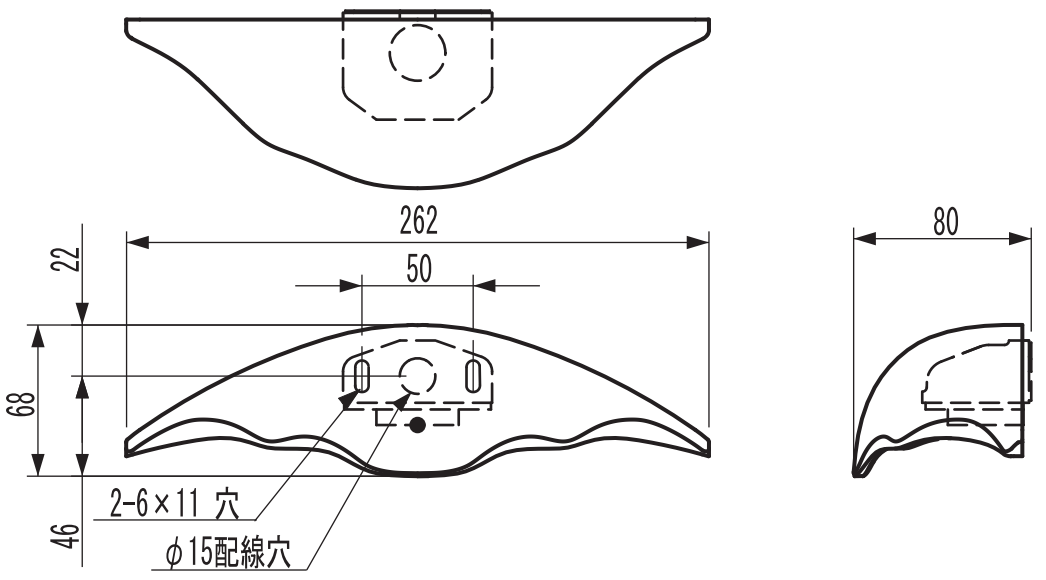

●リーフtypeA

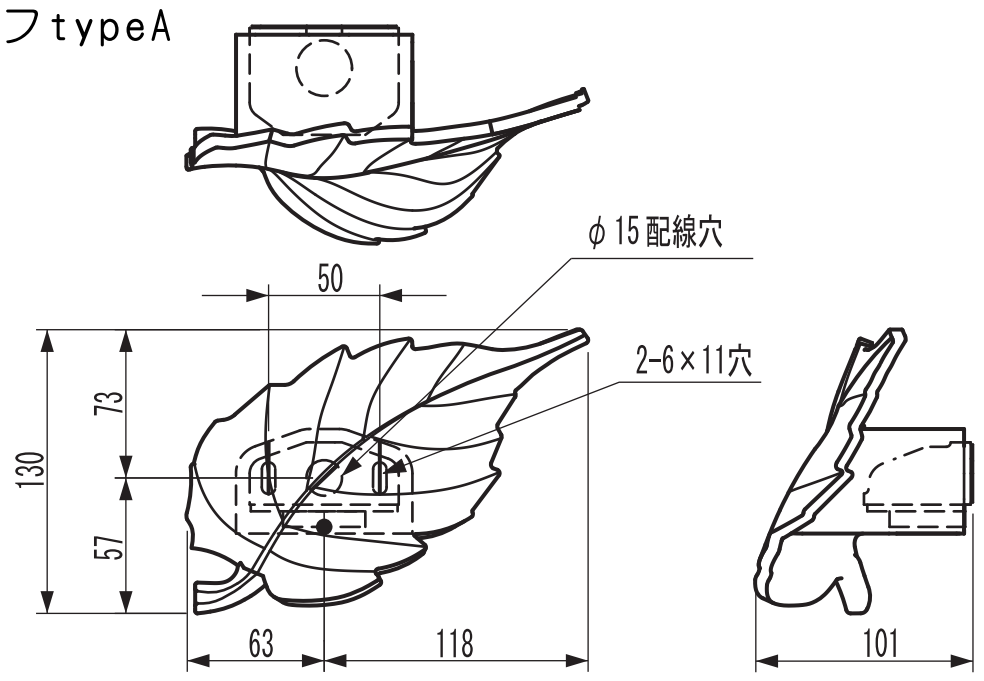

●プロバンスtypeA

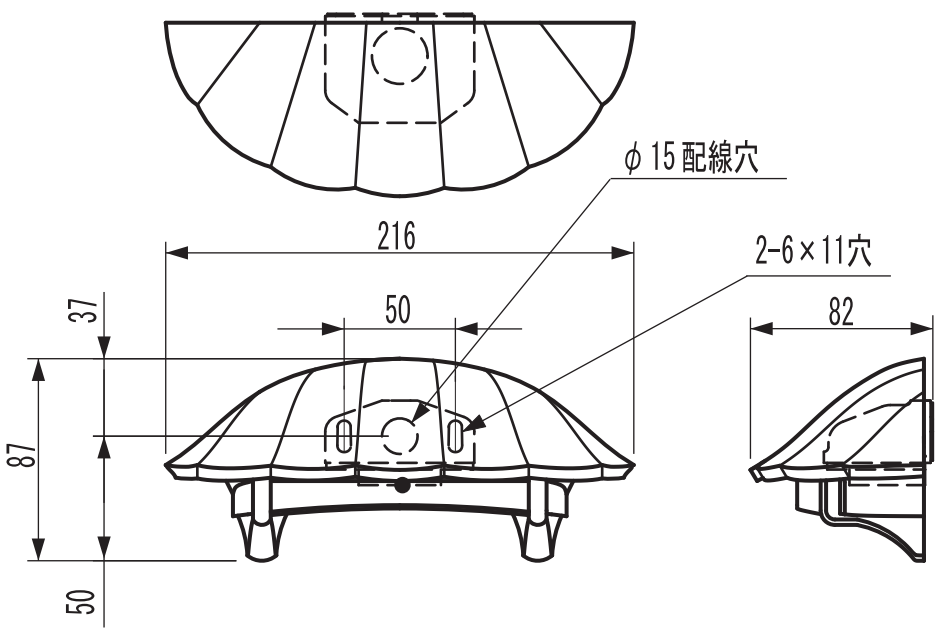

●テラコッタtypeA

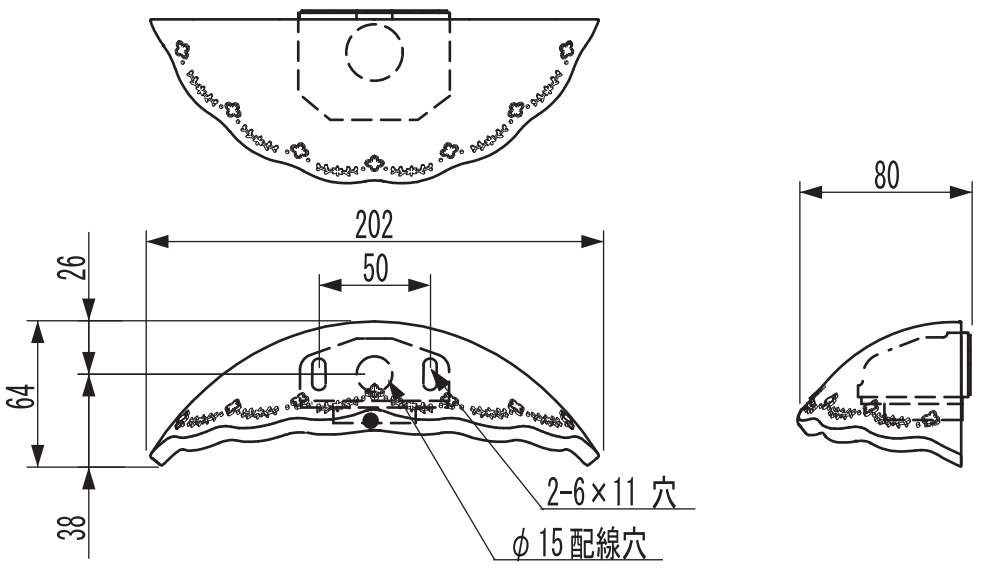

●フローラルtypeA

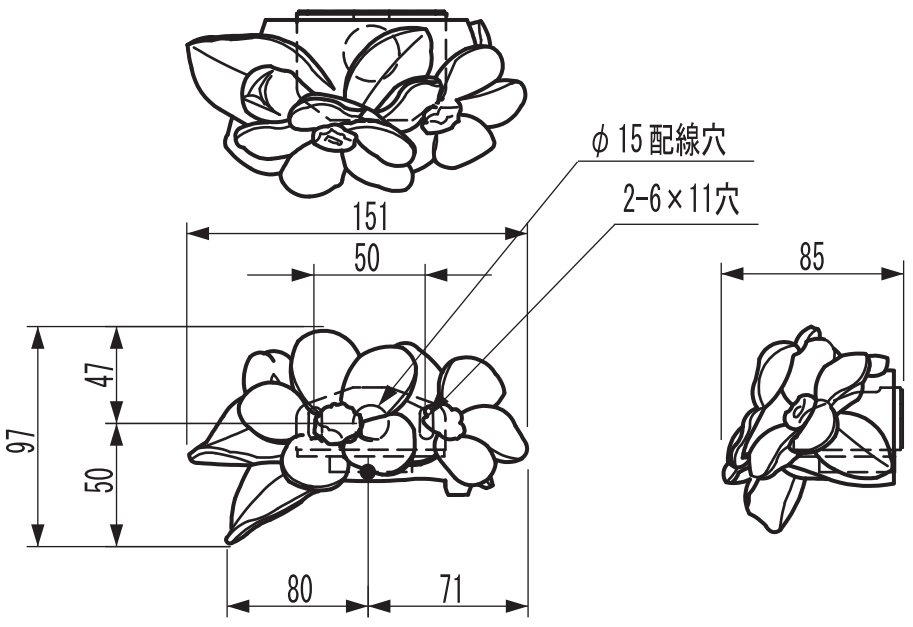

●アイビーtypeA

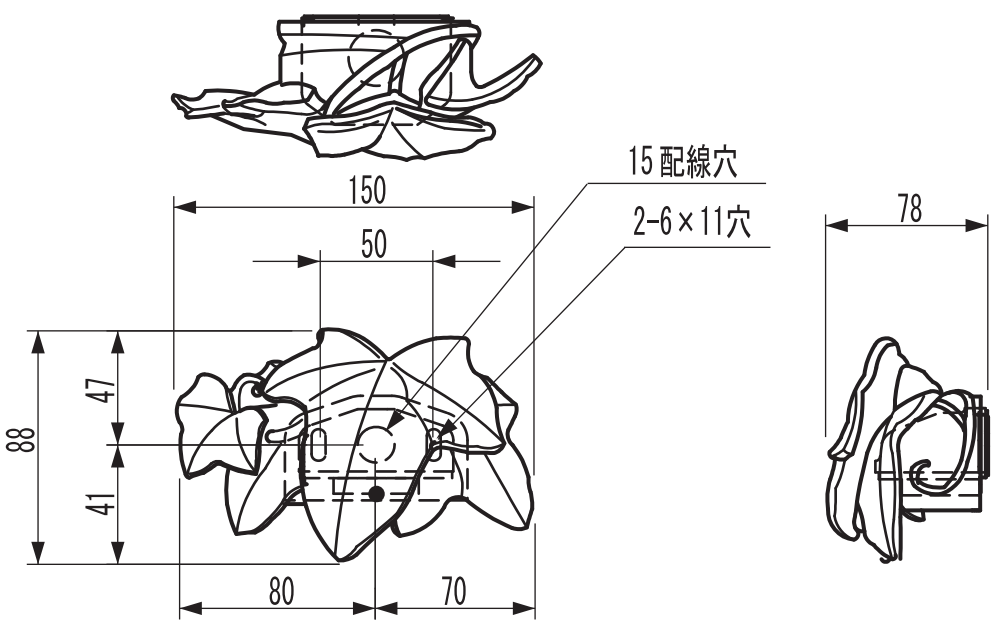

TypeB/TypeC

●ウッドtypeB

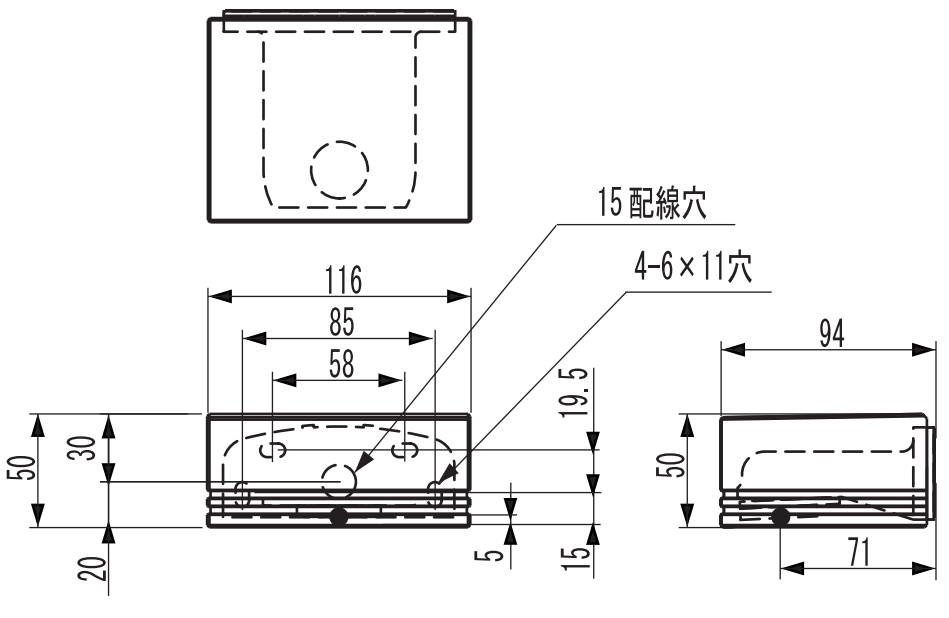

●ウッドtypeC

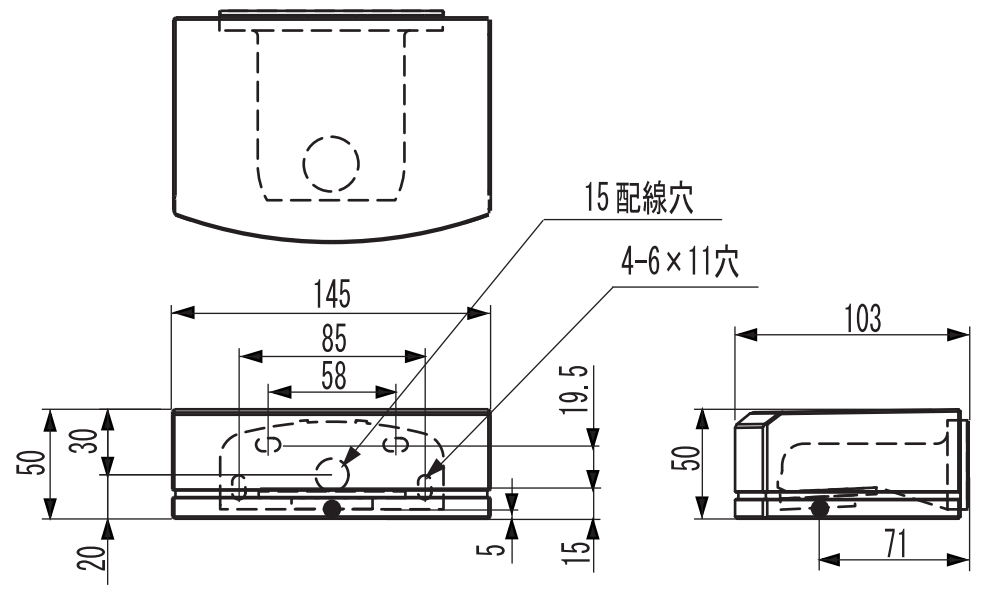

■取付位置図

表札灯を取り付ける際、あらかじめ取付位置までの配線をお願い致します。
取付位置がずれると表札をうまく照らせない場合があります。

《照明の照射角度》

●印の光源から点線の傾斜がおよその照射角度です。

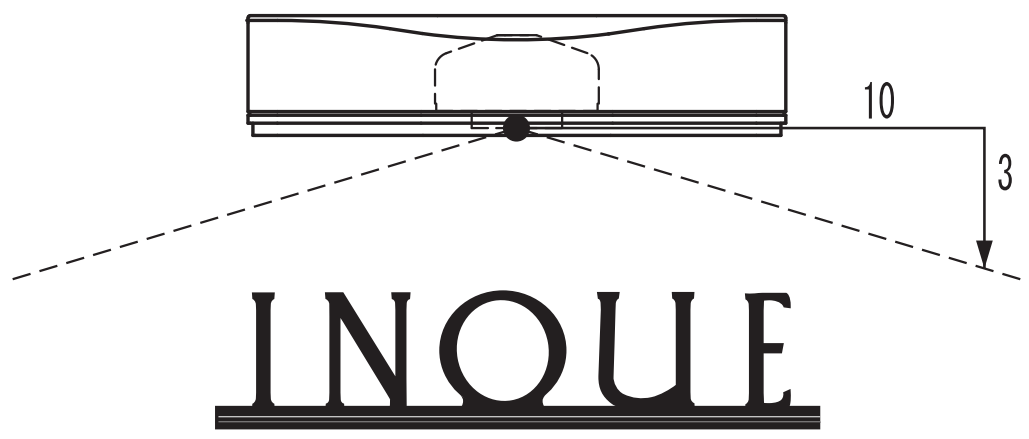

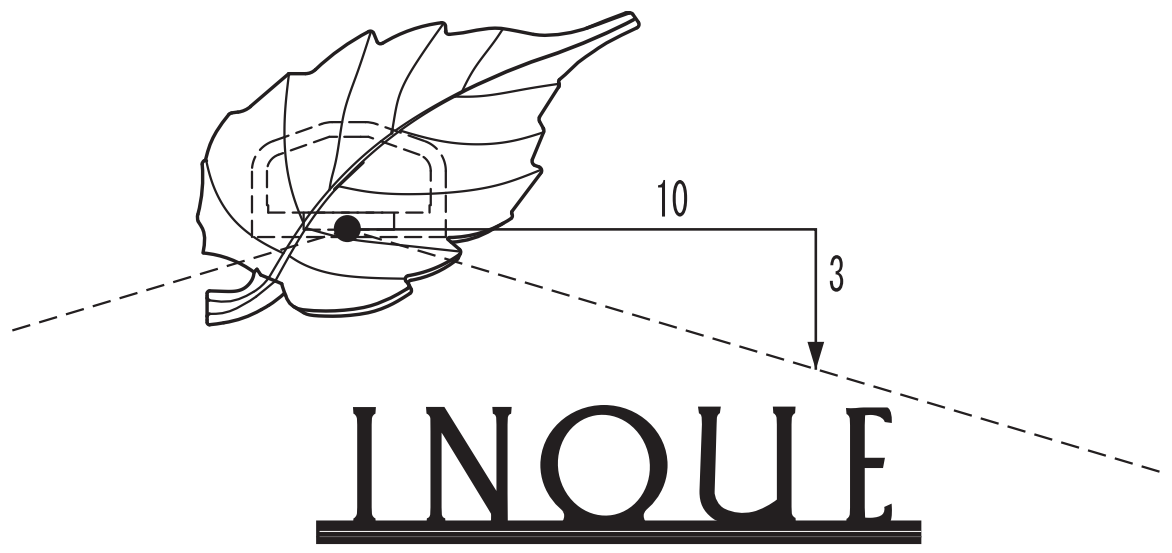

※フローラルtypeAも同様

■梱包明細表

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。(図1)

・商品に異常がないことをご確認ください。

梱包①照明カバー

名　　称	TypeA 数 量	TypeB/C 数 量
照明カバー	1	1
配線ボックス	1	1
木ねじ　φ4.1×32	2	4
パッキン	1	1
圧着端子	2	2
M4ワッシャ	2	4
M4×L16トラス小ねじ	2	2
M4×L8皿小ねじ	1	1
取付説明書（照明カバー）	1	1
保証書	1	1

梱包②LEDユニット

名　　称	数 量
LEDユニット(100Vまたは12V)	1
取扱説明書	1
取付説明書（100V用または12V用）	1

※結線につきましては必ずLEDユニットに
同梱の取付説明書〈LEDユニット100V用〉
または〈LEDユニット100V用〉をご覧下さい。

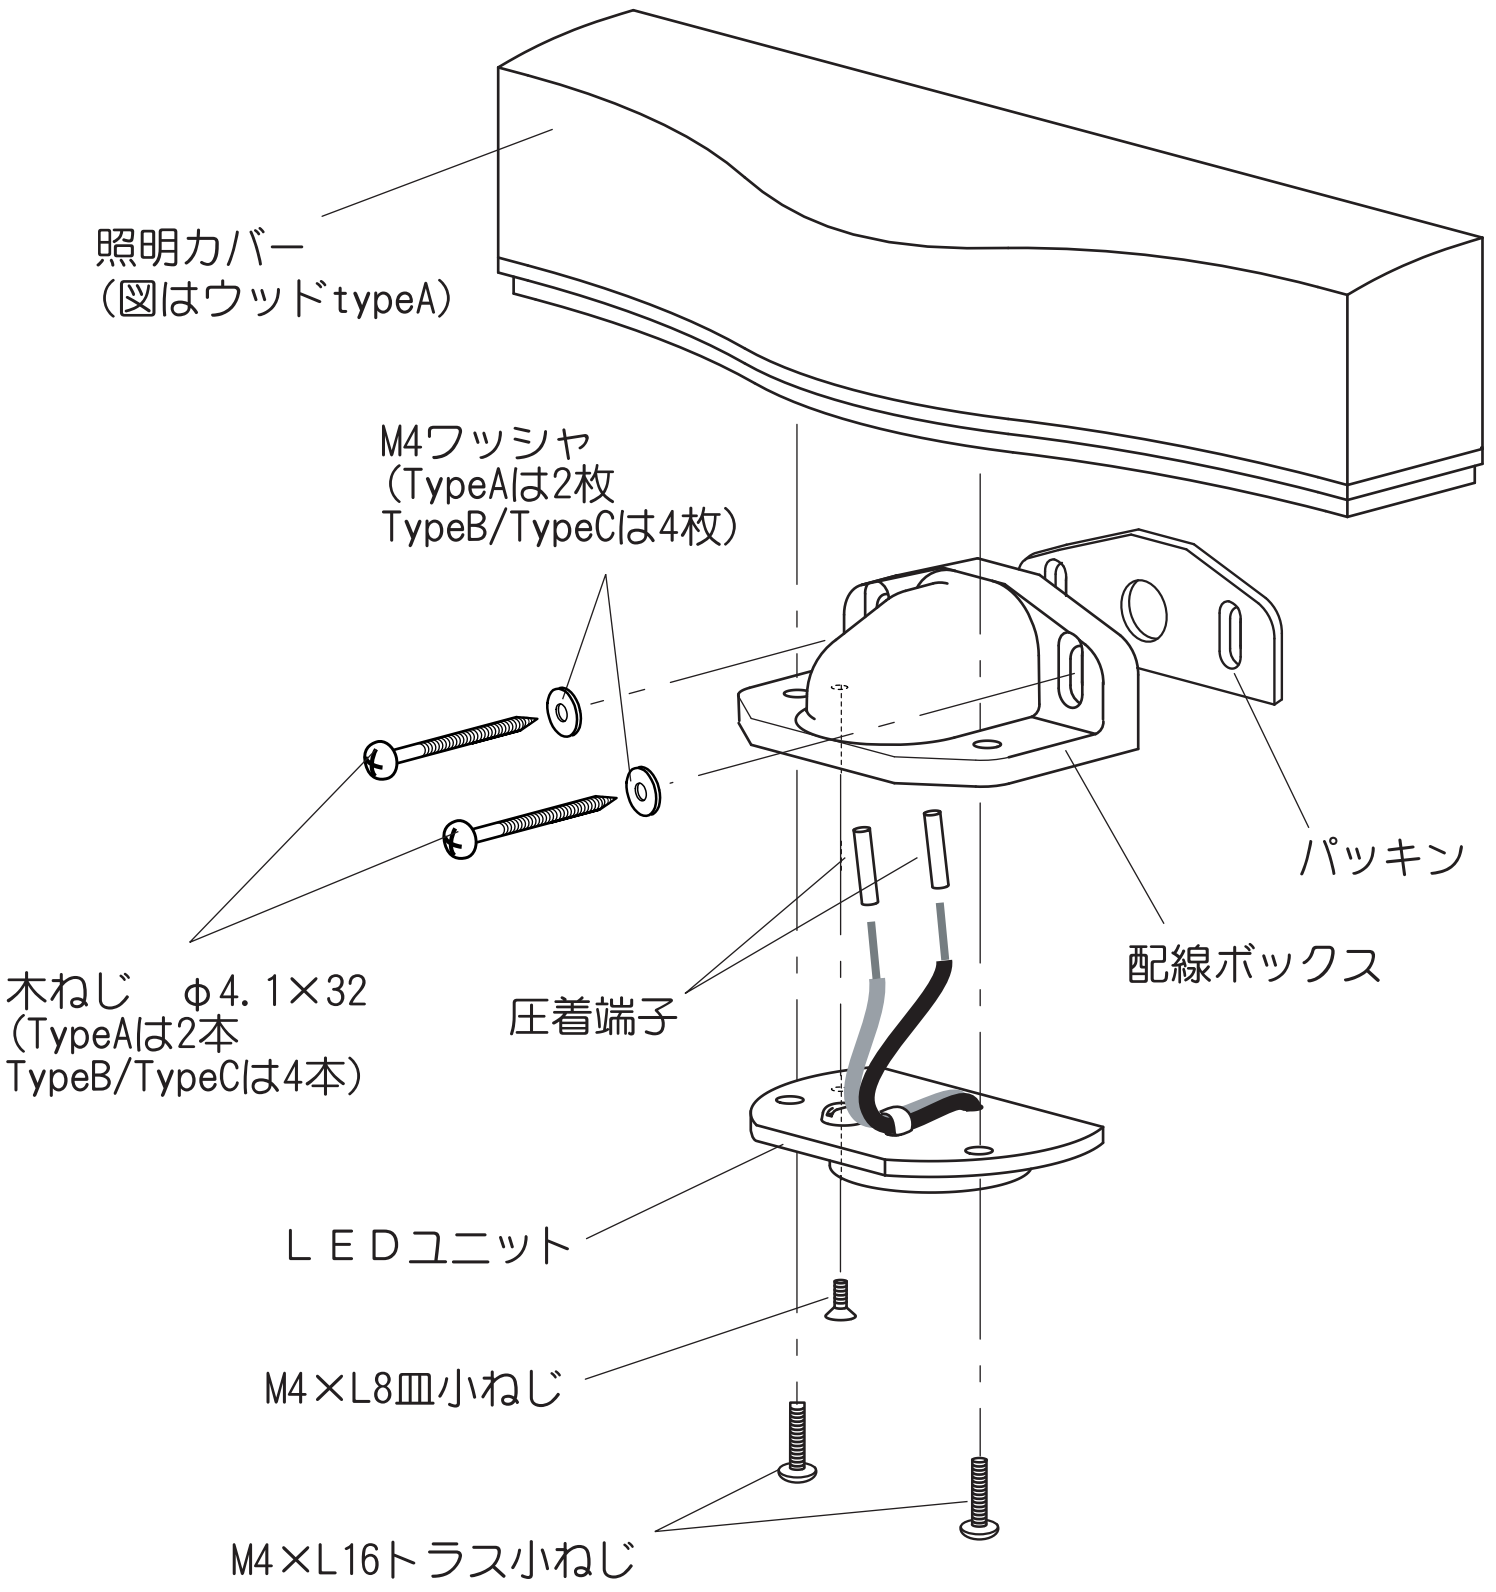

図はTypeA
LEDユニット(100V)

図1

■施工手順 (TypeA/B/C共通)　　　安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

※結線につきましては必ずLEDユニットに同梱の取付説明書〈LEDユニット100V用〉または〈LEDユニット100V用〉をご覧下さい。

【1】取付位置を決定し、壁に取付方法に適した穴をあけます。（アンカー等は別途ご準備下さい。）
取付けピッチは下図を参考にして下さい。

<TypeA>



※図の電源線は100V用

<TypeB/C>

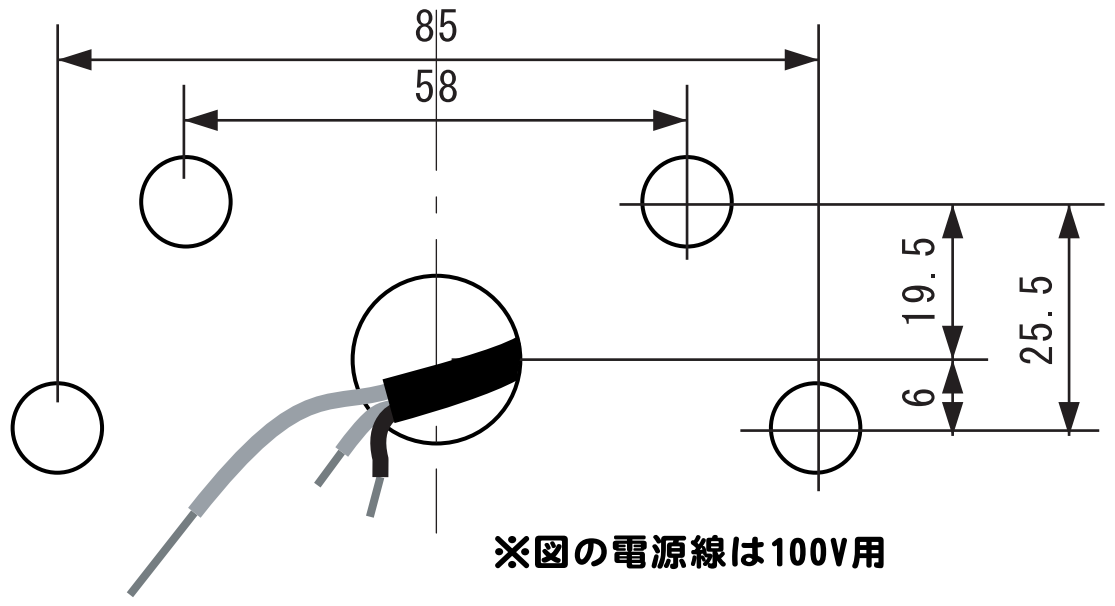

※図の電源線は100V用

図2

【2】配線ボックスを壁に取り付けます。
器具は必ず真下を照らすように取り付けて下さい。

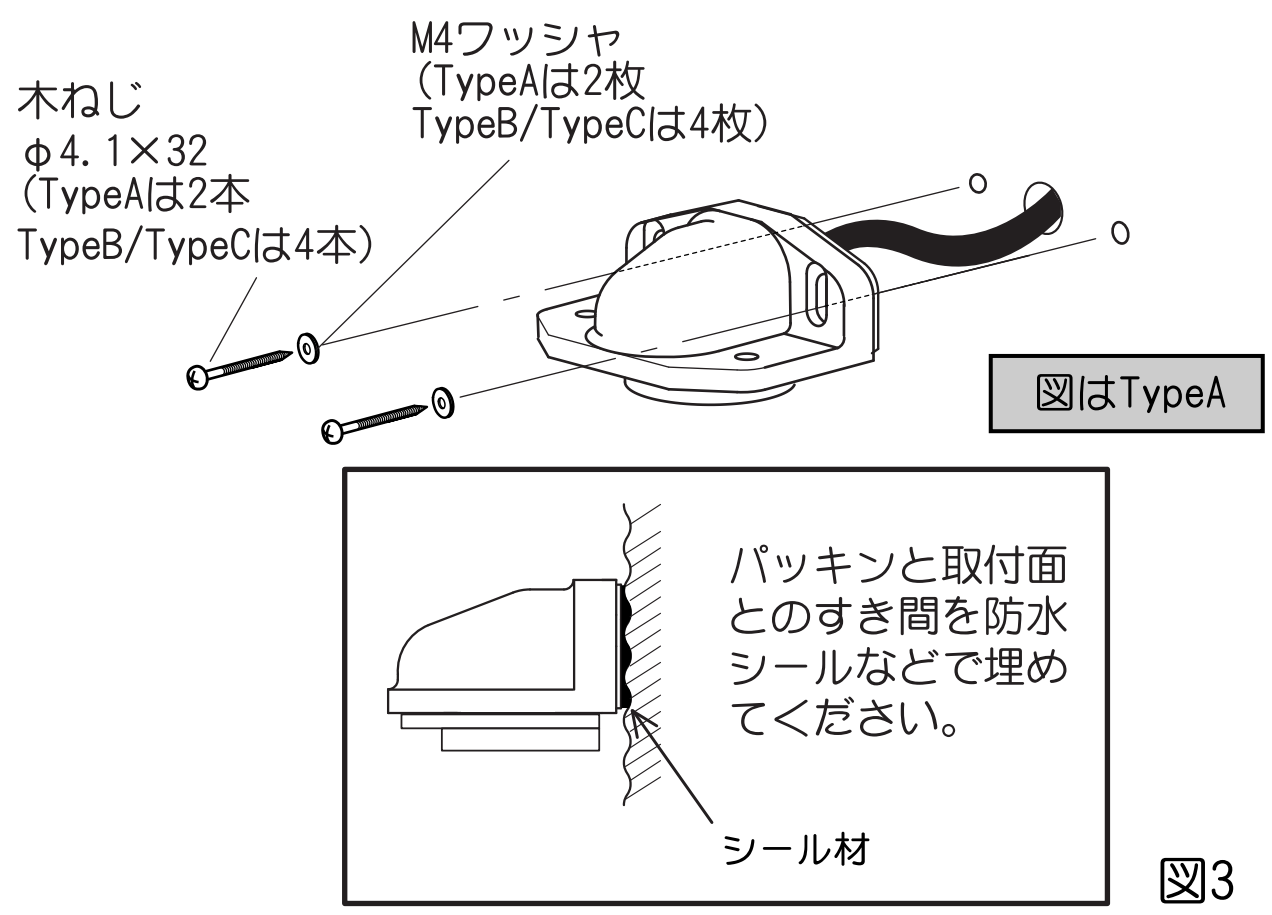

図3

【3】照明カバーを配線ボックスに取り付けます。

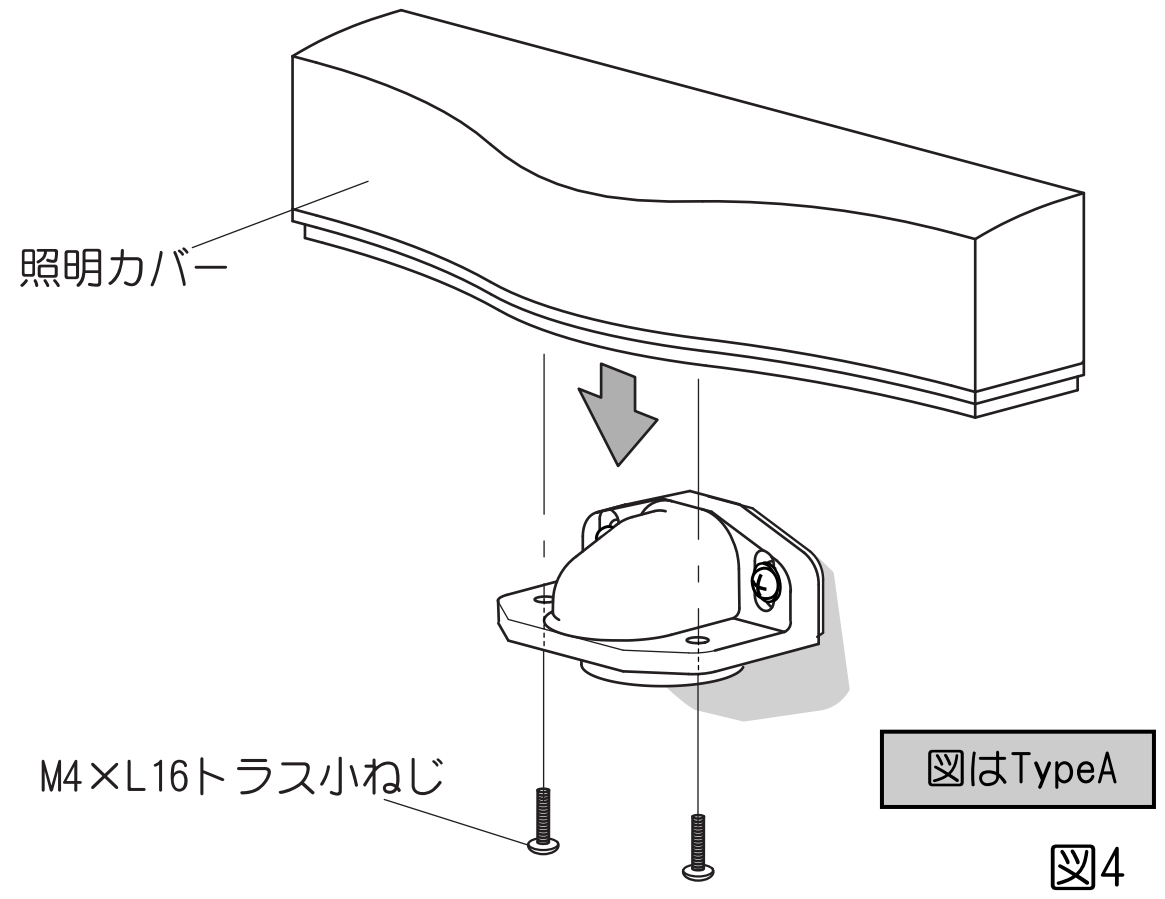

図4

〈施工完了後は〉

◆改造、変更はしないでください。
◆取り付け完了後、照明が確実に固定されていることをご確認ください。
◆施工中についた汚れはきれいに取り除いてください。
◆施工完了後、取付説明書は取扱説明書、保証書と共に御施主様にお渡しください。

〈御施主様へ〉

◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
◆LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Dea's Garden ディーズガーデン
〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL 075-681-2891　FAX 075-662-1190
株式会社　傳來工房

DSL-IM4
2012.03.A